

【使用上のご注意】

- LED 素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 定格寿命は全光束（明るさ）が初期の 70%となる時間です。定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
- ラジオやテレビなどの音響および音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがありますのでご注意ください。


製品仕様【品番：EH765-14N-G】	
定格入力電圧 (V)	AC100 ～ 240
定格消費電力 (W)	13.9
周波数 (Hz)	50/60
配光角度 (°)	300
色温度 (K)	5000
全光束 (lm)	2300
演色評価数 (Ra)	>80
定格寿命 (h)	50,000

部番	部品名	個数	材質	備考
1	ガラスカバー	1	ガラス	透明
2	飛散防止フィルム	1	PET	乳白
3	サイドキャップ	2	PC	G13
4				
5				
6				
適合ランプ		—	外形寸法	φ26×1200mm
色調		乳白	重量	220g


【特記事項】

- ・非調光
- ・片側給電
- ・電源内蔵型

【上面】

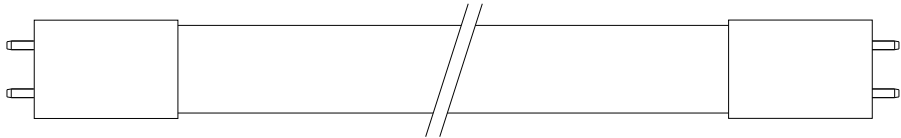

【側面】

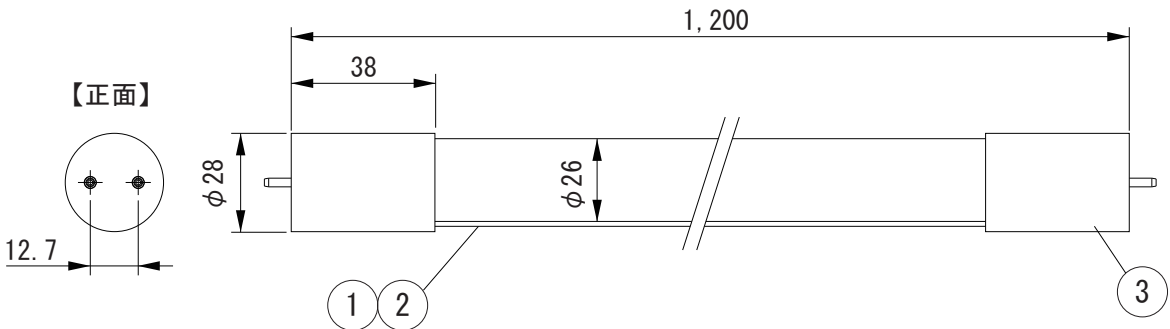

⚠ 安全に関するご注意

- 改造はしないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 直流電源で使用しないでください。
- 本器具は屋内専用です。屋外や軒下、および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、腐食性ガスが発生する場所では使用できません。誤って使用しますと器具の落下及び絶縁不良による感電等の原因となります。
- 本器具は、-20℃～45℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- 安全上光源部分（LED）を直視することはおやめください。目を傷める原因となります。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 調光機能のついた器具や回路、非常灯、誘導灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。破損や火災の原因となります。
- 人感スイッチや自動点滅装置などには使用できない場合があります。
- 直流や周波数が 50Hz, 60Hz 以外の電源では絶対に使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具ソケットに確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ガラス破損したランプを使用しないでください。落下の原因となります。
- 飛散防止フィルムを剥がさないでください。破損時ガラスによるけがのおそれがあります。

口金

G13

E LEAD
E.C.O. LIGHT EMITTING ADVANTAGE

品名	40W 形 LED 直管（ガラス管）			
型番	EH765-14N-G			
単位：mm 第3角法		電圧	AC100 ～ 240V	
承認	検印	作成	作成日	2025/6/16
	山本	日高	 ドゥエルアソシエイツ	

※予告なく製品の仕様・外観などを変更することがありますのでご了承ください。